

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПРИЁМНЫЕ С СЕТКОЙ ФЛАНЦЕВЫЕ

Клапаны обратные (донные) используются в насосных установках. Предназначены для перекрытия обратного потока жидкости. Устанавливается на всасывающей патрубке насоса и препятствует вытеканию воды из полости насоса, помогает поддерживать стабильное давление в гидросистеме, предотвращает преждевременный износ насосного оборудования и предупреждает сбой в работе.

Основные области применения: насосные системы, водопровод, оросительные системы, перекачивание очищенной или немного загрязненной воды, неагрессивных жидкостей.

Материал конструкции – углеродистая конструкционная сталь с последующим покрытием цинком, методом горячего цинкования, характеризующегося наибольшими защитными свойствами.

Герметичность и долговечность клапана обеспечивается использованием резинового уплотнения, паронитовой прокладки и накладки из нержавеющей стали.

Технические характеристики:

Условное давление рабочей среды P_u - 0,6МПа; 6,0 кг/см².

Температура рабочей среды не более +50°С.


Средняя наработка до первого отказа - не менее 800 циклов.

Присоединение к трубопроводам – фланцевое по ГОСТ 20815-01.

Оснащается специальной сеткой для предохранения от попадания в насосы твердых частиц или посторонних предметов.

Преимущества:

- Превосходная герметичность.
- Повышенная надежность.
- Превосходные гидравлические показатели (малые потери давления).
- Простота в монтаже и работе.

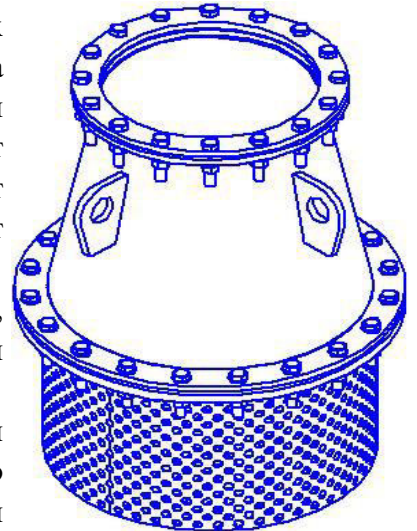

Код	Модель	Ду, мм	Общая высота, мм	Масса, кг	Цена с НДС, тенге
15.01.11.003	Клапан обратный Ду-300	300			890,000
15.01.11.004	Клапан обратный Ду-350	350	1024	154	1,049,000
15.01.11.001	Клапан обратный Ду-400	400	1030	186	1,239,000
15.01.11.005	Клапан обратный Ду-500	500	1180	268	1,639,000
15.01.11.002	Клапан обратный Ду-700	700	1200	530	3,099,000

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

*цена из наличия на складе